


**Inodoro suspendido # 253709..00 / 253709..00**

| &lt; 370 mm &gt; |

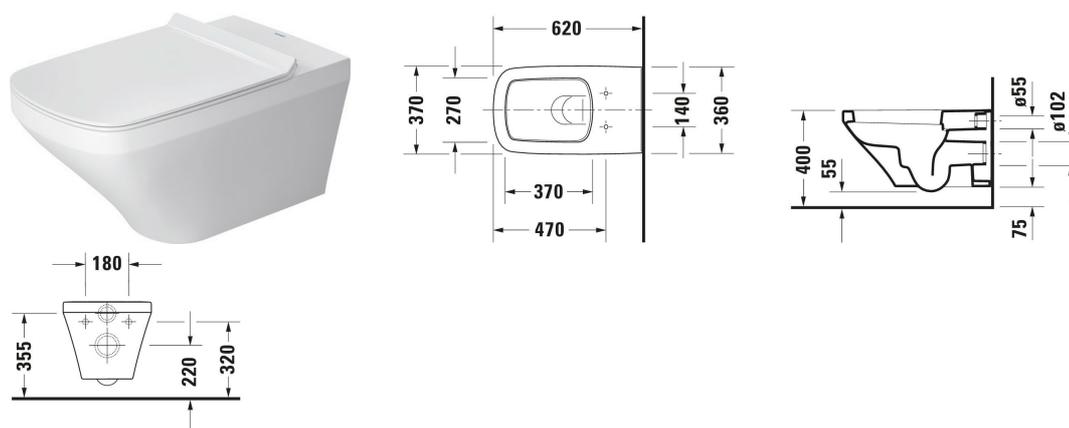

| Inodoro suspendido   | Medidas      | Peso      | Nº de pedido |
|--|--------------|-----------|--------------|
| Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta                  |              |           |              |
| <b>Colores</b>   |              |           |              |
| 00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacterial)   |              |           |              |
| <b>Versiones</b>   |              |           |              |
| ♣ Blanco brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l   | 370x345 mm   | 30,800 kg | 253709..00   |
| ♣ Blanco brillante, HygieneGlaze, Cantidad agua de descarga: 4,5 l   | 370x345 mm   | 30,800 kg | 253709..00   |
| La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia |              |           |              |
| <b>Accesorios para la cerámica para Blanco brillante, HygieneGlaze, Cantidad agua de descarga: 4,5 l</b>   |              |           |              |
| Fijación Apto para Bidé suspendido, Inodoro suspendido   | Ø 12 mm      | 0.28 kg   | 006500       |
| <b>Accesorios</b>  |              |           |              |
| Set de insonorización  | 420 x 390 mm | 0.2 kg    | 005090       |
| <b>Productos relacionados</b>  |              |           |              |
| Asiento de inodoro Cierre amortiguado: No, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, Alargado, 375 x 489 mm                                   | 375 x 489 mm |           | 006051       |
| Asiento de inodoro Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, Alargado, 359 x 489 mm                                   | 359 x 489 mm |           | 006059       |

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 500 x 155 mm</p>  | 500 x 155 mm | WD1011 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Manual, 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 500 x 155 mm</p>   | 500 x 155 mm | WD1012 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 500 x 155 mm</p>  | 500 x 155 mm | WD1013 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Automático/a, Manual, Con pulsar un botón, Sin contacto, Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1014 |
| <p>Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas Tipo de instalación: Para empotrar o delante pared, Tipo de montaje: Montaje en pared maciza, Saliente máximo del inodoro: 700 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, 445 x 153 mm</p>   | 445 x 153 mm | WD1015 |

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1016 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 500 x 155 mm</p>    | 500 x 155 mm | WD1017 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1018 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 500 x 155 mm</p>    | 500 x 155 mm | WD1019 |
| <p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 500 x 155 mm</p>            | 500 x 155 mm | WD1020 |

*Todas las fichas técnicas contienen las medidas necesarias que pueden estar sometidas a las tolerancias permitidas. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.*