

series 953 - 953.05

nanoflow



(it) Canalina per doccia a pavimento

1. Coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI316
 2. Griglia regolabile in altezza per pavimenti di spessore da 15 a 25 mm, disponibile anche per mosaico con regolazione a partire da 8 mm
 3. Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
 4. Sifone estraibile per pulizie periodiche
 5. Ingombro sottotraccia 75 mm
 6. Supporti per la messa a bolla
 7. Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
 8. Uscita laterale DN50 in ABS
- Ideale anche per installazioni a filo muro

(en) Channel for built-in shower



1. AISI316 stainless steel tileable cover
 2. Height adjustable cover for pavement thickness from 15 to 25 mm, also available for mosaic tiles with adjustment starting from 8 mm
 3. Thin bed system perimeter waterproofing
 4. Removable trap for cleaning
 5. Room under floor 75 mm
 6. Adjustable supports to ease the installation
 7. Dry-spot: drainage point for the water filtered through the flooring
 8. ABS lateral outlet DN50
- Ideal also for flush-to-wall installation

(fr) Caniveau pour douche à l'italienne

1. Grille à carreler en acier inoxydable AISI316
 2. Grille réglable en hauteur pour revêtements de 15 à 25 mm d'épaisseur, disponible également pour carrelage en mosaïque avec réglage à partir de 8 mm
 3. Imperméabilisation périmétrique
 4. Siphon démontable pour les opérations périodiques d'entretien
 5. Encombrement dans la chape 75 mm
 6. Pieds de réglage pour faciliter l'installation
 7. Dry-spot: point de drainage de l'eau filtrée par le revêtement
 8. Sortie latérale DN50 en ABS
- Idéal également pour les installations affleurantes

(es) Canaleta para ducha de obra

1. Cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
 2. Rejilla ajustable en altura para suelos de 15 a 25 mm de espesor, disponible para mosaico con regulación a partir de 8 mm
 3. Impermeabilización perimetral a capa fina
 4. Sifón extraíble para operaciones de limpieza
 5. Espesor 75 mm
 6. Pies de regulación para facilitar la instalación
 7. Dry-spot: punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
 8. Salida lateral DN50 en ABS
- Ideal también para instalaciones a pared

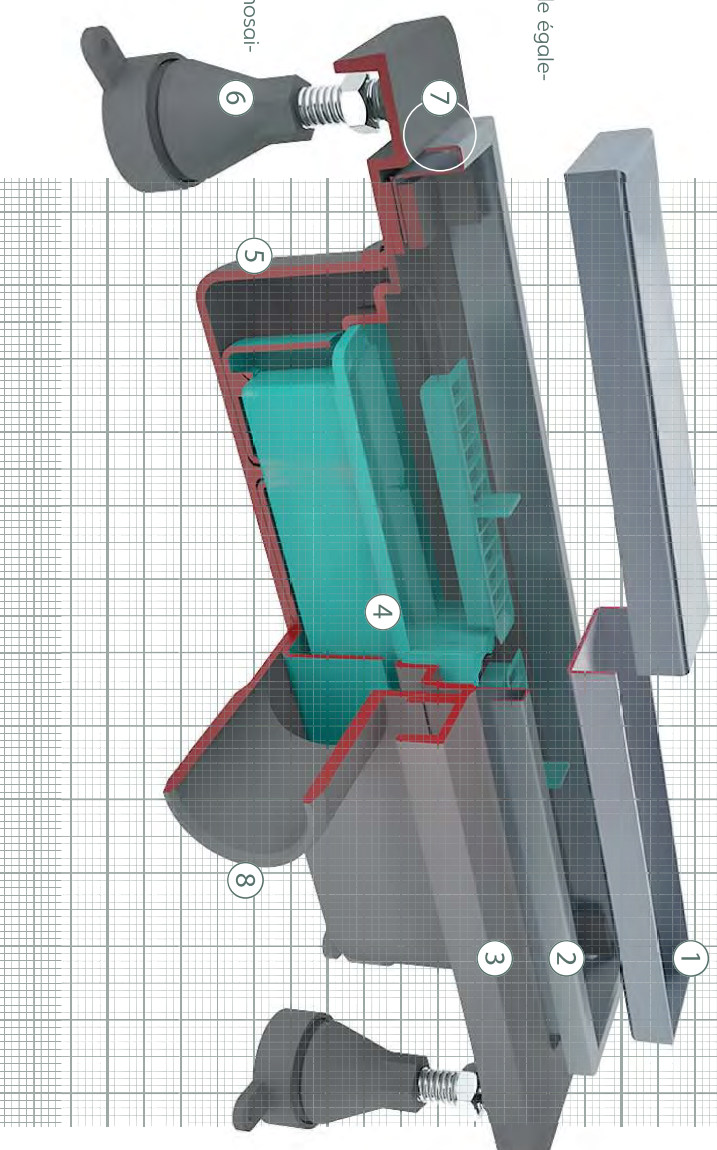

series 953 - 953.05

nanoflow




ort

953 - Nanoflow

	35 mm	chiusura idraulica - water seal - garde d'eau - cierre hidráulico
	40 l/min	portata d'acqua - water volume - débit - flujo de agua
	15÷25 mm	altezza pavimentazione - tiling thickness - hauteur revêtement- altura pavimentación
	75 mm	ingombro nel massetto - screed thickness - encombrement dans chape - espesor de losa

 Ideale anche per installazioni a filo muro
It can be installed next to wall too
Idéal également pour les installations affleurantes
Ideal también para instalaciones a pared

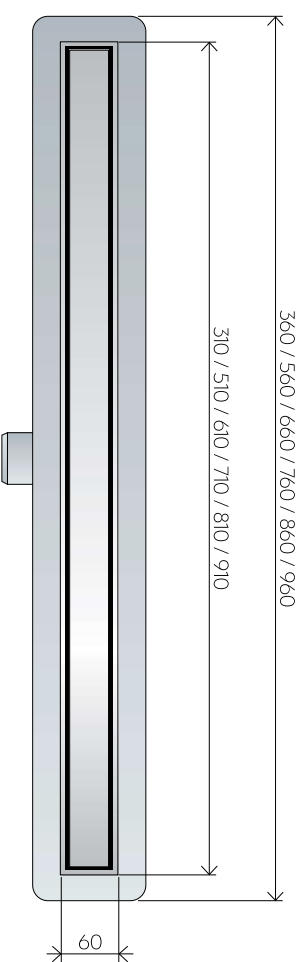

ort

953.05 - Nanoflow mosaic

	35 mm	chiusura idraulica - water seal - garde d'eau - cierre hidráulico
	40 l/min	portata d'acqua - water volume - débit - flujo de agua
	8÷17 mm	altezza pavimentazione - tiling thickness - hauteur revêtement- altura pavimentación
	75 mm	ingombro nel massetto - screed thickness - encombrement dans chape - espesor de losa

 Regolazione griglia da 8 mm di altezza
Cover setting from 8 mm minimum height
Grille réglable à partir de 8 mm
Rejilla ajustable a partir de 8 mm

