


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Drako

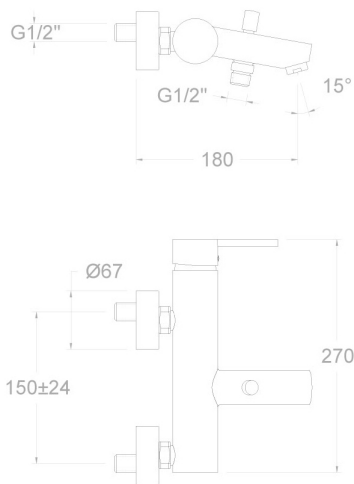

Drako, conjunto monomando de baño- ducha con equipo de ducha cromado
3305D

Colección:	Acabado:	Código:
Drako	Cromo	217075
Ubicación:	Categoría:	Certificación:
Baño	Bañera	N IID/A NF IID/A

Características técnicas

- Certificación AENOR y CSTB
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico nº3 CSTB y EN 248.



Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Manecilla : | 3300-40 (217194) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 3380 (230442) |
| • Cartucho : | 40200 (253653) |
| • Aireador : | 1534 (252879) |
| • Inversor : | 3375 (217410) |
| • Asiento : | AGM-6I (253050) |
| • Floron : | 1323 (220749) |
| • Ducha de mano : | 3713P (196674) |
| • Soporte de ducha : | 3726 (196701) |
| • Flexo de ducha : | 1128C SC (208176) |



Observaciones



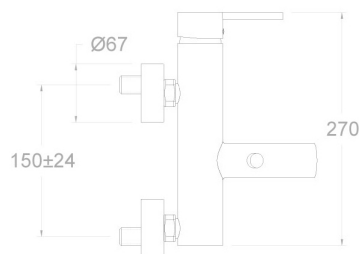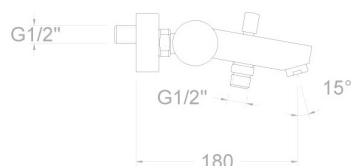

Drako, chromed, Bath-shower mixer with shower kit 3305D

Collection:	Finish:	Code:
Drako	Chrome	217075
Location:	Category:	Certification:
Bath	Bathtub	N IID/A NF IID/A

Technical characteristics

- Certification AENOR and CSTB.
- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817, EN 248 and technical document n°3 CSTB.


Composition and spare parts

• Handle:	3300-40 (217194)
• Cartridge nut cover:	3380 (230442)
• Cartidge:	40200 (253653)
• Aerator:	1534 (252879)
• Diverter valve:	3375 (217410)
• Seat:	AGM-6I (253050)
• Escutcheon:	1323 (220749)
• Hand shower:	3713P (196674)
• Shower support:	3726 (196701)
• Shower flexible hose:	1128C SC (208176)



Observations



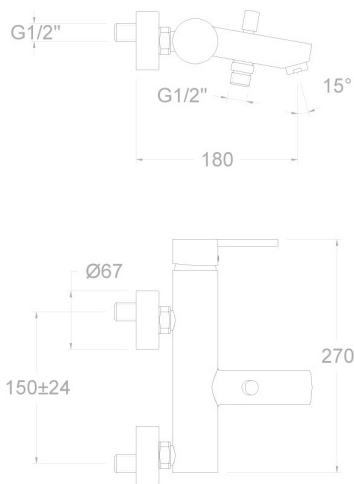

Drako, mitigeur bain-douche avec équipement de douche chromé
3305D

Collection:	Fini:	Code:
Drako	Chrome	217075
Lieu:	Catégorie:	Certification:
Bain	Baignoire	N IID/A NF IID/A

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR et CSTB
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.


Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Manette: | 3300-40 (217194) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 3380 (230442) |
| • Cartouche: | 40200 (253653) |
| • Aérateur: | 1534 (252879) |
| • Inverseur: | 3375 (217410) |
| • Siège: | AGM-6I (253050) |
| • Rosace: | 1323 (220749) |
| • Douchette à main: | 3713P (196674) |
| • Support de douche: | 3726 (196701) |
| • Flexible de douche: | 1128C SC (208176) |



Observations



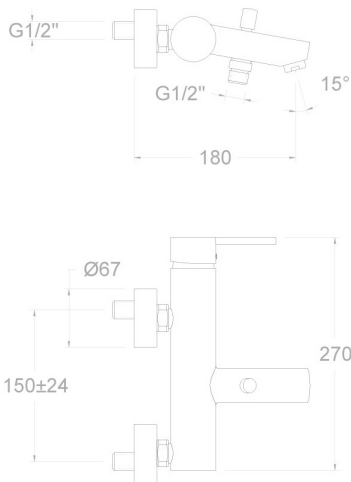

Mitigeur bain-douche, Inverseur automatique. Entraxe 150 +/- 24mm. Avec ensemble.
3305D

Sammlung:	Ausführung:	Code:
Drako	Chrom	217075
Standort:	Kategorie:	Zertifizierung:
Wannenfüll	Wannenfüll	N IID/A NF IID/A

Technische eigenschaften

- AENOR und CSTB Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN817 und EN248, französisches techn. Dokument Nr. 3 CSTB.

Ersatzteile-aufstellung

· Hebel:	3300-40 (217194)
· Kartuschenringblende:	3380 (230442)
· Kartusche:	40200 (253653)
· Luftsprudler :	1534 (252879)
· Umsteller:	3375 (217410)
· Befestigungssitz:	AGM-6I (253050)
· Zierblende:	1323 (220749)
· Handbrause:	3713P (196674)
· Brausehalter:	3726 (196701)



Brauseschlauch: 1128C SC (208176)

Bemerkungen



ramonsoler.

— rsramonsoler.com